



ООО «ВОРОНЕЖКОМПЛЕКТ»

394038, г.Воронеж, ул.Дорожная, 36и

тел.(473) 263-28-59(многоканальный)

факс : (473) 263-87-38

е-mail: [mail@vapk.ru](mailto:mail@vapk.ru)

р/с 40702810513390116620 Центрально-Черноземный

банк СБ РФ г.Воронежа ИНН 3665025265,

БИК – 042007681 КПП – 366501001 к/с

3010181060000000681, ОКПО – 409759351


13.06.2019 г.

## Коммерческое предложение

Уважаемые господа!

Компания ООО «Воронежкомплект» - официальный дилер ПАО «КАМАЗ», предлагает Вашему вниманию автотехнику на шасси КАМАЗ: бортовые автомобили, седельные тягачи, самосвалы, шасси, автобусы НЕФАЗ, и другую специальную технику, на стоянке и под заказ. Став нашим клиентом, Вы получаете полный комплекс оказываемых услуг и гарантию на всю продукцию от завода-изготовителя.

### Изотермический фургон 57523 с автономной ХОУ Thermo King T 800max30 на шасси КАМАЗ 5325-1001-69(G5)

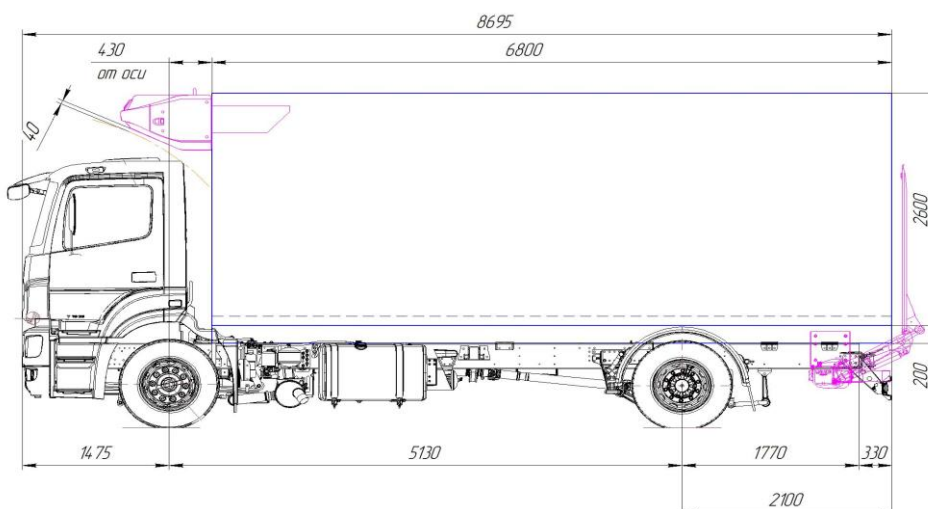

**Фургон изотермический из сэндвич-панелей**, изготовленных по бескаркасной технологии методом вакуумной склейки, предназначен для перевозки скоропортящихся и замороженных продовольственных товаров.

**Внешняя и внутренняя обшивка:** выполнены из лакированного металла белого цвета 0,55мм.

**Внутренняя обшивка:** наружная обшивка выполнена из оцинкованного металла.

Утеплителем служит пенополистирол экструдированный. 3-х слойная сэндвич-панель

Сплошная не стыкованная сэндвич-панель – отсутствуют тепловые мосты по кругу.

### Уголок наружный анодированный алюминий закругленный

**Двери:** Фургон имеет расположенные сзади двухстворчатые двери с резиновыми уплотнителями, обеспечивающими герметичность, с т-образными фиксаторами дверей в открытом положении. Над дверями предусмотрен водоотливной козырек. Фурнитура импортная оцинкованная штангового типа: 1 штанга на дверь (27мм) 4 петли на дверь. **Задняя рамка** сварная усиленная из оцинкованного металла 3мм цвет белый.

Защита от удара ручками «отбойники» из нержавеющей стали.

**Покрытие пола** – транспортировочная фанера либо оцинкованный металл на выбор, высота отбортовки 250мм из оцинкованного металла 2мм.

Платформа снизу защищена оцинкованным листом от агрессивного воздействия дороги.

**Подрамник** – выполнен из швеллеров сталь 09Г2С толщиной 6мм. Перед окраской все детали проходят абразивоструйную обработку (установка абразивоструйная DSMG”). Окраска подрамников — 2-х слойное покрытие 2-х компонентной полиуретановой эмалью. Окраска и сушка производится в окрасочно-сушильной камере.

**Внутренне освещение:** 3 плафона (светодиодные накладные LED), включение/выключение из кабины водителя принудительное

**Фургон** комплектуется: пластиковыми брызговиками; резиновыми отбойниками, **боковой защитой** алюминиевой откидной (при отсутствии штатной заводской), **противоподкатный брусом** (при отсутствии штатного заводского).

**Фургон** имеет внешнюю светотехнику, соответствующую стандартам и требованиям к данному типу автотранспортных средств: габаритные светодиодные фонари.

**Предусмотрена светоотражающая маркировка**

**Предусмотрена выдвижная лестница**

Дополнительная антикоррозийная защита:

**Наружная обшивка дверей пластик армированный стекловолокном**

**Обработка штанг и дверных петель акрил-полиуретановой грунт-эмалью Procoat**

**Портал обработан терморепактивным цинконаполненным покрытием**

**Бесклепочная технология сборки**

**Установлен ячеистый профиль по боковым стенкам в 1 ряд**

Габ. разм.(ДхШхВ): 6800х2600х2600 мм

Внутр. разм.(ДхШхВ): 6630х2460х2410

Передняя стенка, крыша и ворота – 80мм ППС экструдированный

Боковые панели - 60мм ППС экструдированный

Пол – 105мм

Объем: 39.30 м<sup>3</sup>

Вместимость 16 европалет

Полная масса кг – 17500-19000 кг

Снаряженная масса – 9000 кг (по факту взвешивания готового изделия масса может быть изменена ±300кг)

## **Технические характеристики ХОУ Thermo King T 800max30**

| <b>Технические характеристики</b>     | <b>Дизельный<br/>холодильно-<br/>отопительный<br/>агрегат Thermo King<br/>T600 R30</b> |
|---------------------------------------|--|
| Хладопроизводительность для -20°С, Вт | 4000   |
| Хладопроизводительность для 0°С, Вт   | 6200   |
| Потребление топлива - л/ч             | 1.97   |
| Интервалы обслуживания ТО – м/ч       | 2000   |

**Стоимость автомобиля 5 460 000 руб. в т.ч.НДС**

- Все автомобили прошли предпродажную подготовку.
- Гарантийные условия: на автомобили 24 месяца без ограничения пробега.
- Условия поставки: поставка до г. Лиски, трасса Дон (М4), севернее села Средний Икорец
- Срок поставки: 5 рабочих дней.
- Год выпуска: 2019 год.



**аванс от 10%, удорожание от 7%**

С надеждой на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество,

Менеджер по продажам автомобильной техники КАМАЗ

Сармин Артем



Конт. тел. (473) 263-87-38

Моб. Тел. 8 920-430-9150